Sonesse® 40 WT

404S2 1240377 **409R2** 1240379
406A2 1240378

Somfy DESIGNED FOR SILENCE


WIRED TECHNOLOGY

Offre un contrôle par commutation d'alimentation


Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	120V V C
Indice de protection (pour utilisation à l'intérieur uniquement)	Moteur : IP 44 Connecteur rapide : IP55
Type d'interrupteur de fin de course	Ajustement progressif (AP)
Capacité de l'interrupteur de fin de course	40 tours
Plage de températures de fonctionnement	0 °C à 60 °C (32 °F à 140 °F)
Classe d'isolation	Classe 1 pour 120 V CA

Dimensions

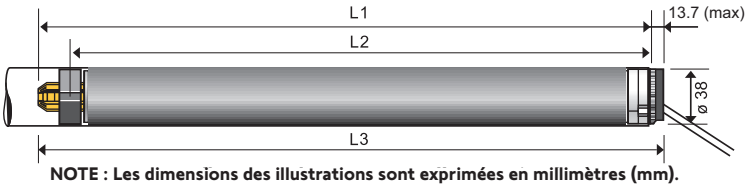

NOTE : Les dimensions des illustrations sont exprimées en millimètres (mm).



2 trous de fixation pour vis autotaraudeuses. Dia. 4 mm (cat no 100405B) Profondeur 9 mm espacés de 29 mm (1,14 po).

Des vis de montage autotaraudeuses sont fournies avec chaque moteur.

	404S2	406A2	409R2
L1	462 mm (18.19 in.)	494 mm (19.45 in.)	494 mm (19.45 in.)
L2	441 mm (17.36 in.)	473 mm (18.62 in.)	473 mm (18.62 in.)
L3	478 mm (18.82 in.)	510 mm (20.08 in.)	510 mm (20.08 in.)
Longueur du câble	À 0,5 m (1,6 ft.) du connecteur rapide		

Certifications

c UL us

Spécifications

	404S2	406A2	409R2
Couple	4 Nm	6 Nm	9 Nm
Voltage nominal	120 V / 60Hz		
Courant nominal	0,95 A		
Vitesse	36 tr/min	24 tr/min	14 tr/min
Protection thermique	4 minutes		
*** Niveau sonore**	42 dBA	44 dBA	40 dBA

***Niveau sonore :**
* Selon les normes ISO 3741 NF 31022 en dBA, réf. 1pW au couple nominal sans produit fini.

Recommandations du fabricant :

- Lorsqu'en opération, le niveau de bruit est réduit si le moteur, le tube et les accessoires mécaniques sont correctement adaptés aux applications motorisées.
- Les jeux doivent être réduits au minimum entre les accessoires et le tube du produit fini afin d'assurer un fonctionnement silencieux du moteur.
- Le diamètre intérieur du tube (ID) > ou = 38 mm doit être respecté pour éviter tout contact avec le tube de base du moteur.
- Il est recommandé d'utiliser la butée de fin de course et la vis de la série 400 (no 9147894) pour éviter le bruit et la séparation de la roue d'entraînement de l'arbre du moteur.



Type de câble d'alimentation

Câblé
120 V CA/60 Hz
Câble SJTW à 4 conducteurs de 49 cm (1,6 ft.) sur le moteur avec connecteur rapide



Câble de rallonge (vendu séparément)



Câble de rallonge à connecteur rapide à 4 conducteurs avec fils coupés

9021117	1,3 m (4,4 ft.)
9021118	2,6 m (8,4 ft.)
9021120	5 m (16,4 ft.)
9021121	6,8 m (22,4 ft.)

somfy®

© Somfy Systems, Inc. • **AOÛT 2025**

www.somfypro.ca