Glydea® ULTRA 60
Spécifications techniques

Numéros de pièces de moteur

Moteur Glydea® ULTRA 60 RTS (avec un câble de 3.05 m et une prise NEMA moulée)	Pièce n° 1246118
Moteur Glydea® ULTRA 60 DCT (avec un câble de 3.05 m et une prise NEMA moulée)	Pièce n° 1246117
Moteur filaire Glydea® ULTRA 60 (d'une longueur de 1.5 m sans prise)	Pièce n° 1003160


Fonctionnalités

	Glydea® ULTRA 60
Caractéristiques principales du moteur	
Démarrage en douceur	✓
Fonctionnement manuel	✓
Limites automatiques en fin de course	✓
Arrêt en douceur	✓
Position intermédiaire	✓
Mouvement tactile avec 2 réglages de sensibilité	✓
Limites ajustables	✓
Contrôle et réglage de la vitesse	✓
Options de contrôle	
Entrée contact sec via connecteur RJ12	✓
Commande individuelle, collective et principale par contact sec	✓
Technologie Radio Somfy® RTS	✓
Technologie digitale SDN RS485 (communication unidirectionnelle)	✓
Zigbee® (communication unidirectionnelle)	✓
Tandem alternative	✓
Contrôle de la minuterie	✓
Caractéristiques d'installation et de réglage	
Programmation avec des boutons sur l'unité de moteur	✓
Programmation avec l'outil de réglage DCT (de préférence)	✓
Voyants LED	✓
Changement de sens du bloc moteur	✓
Retour aux paramètres d'usine	✓
Montage (supérieur) inversé	✓
Rails/Types de rideaux	
Ouverture à sens unique	✓
Ouverture centrale	✓
Asymétrique	✓
Multiple	✓
Pli pincé	✓
Ripplefold® avec bras superposé	✓
Ripplefold® avec bras à vout à bout	✓
Accordia®	✓

Principales caractéristiques du rail motorisé

	Glydea® ULTRA 60
Courant entrant	120V AC 50/60 HZ
Ampérage de l'adaptateur secteur	0.8 A
Vitesse linéaire moyenne	Mode silencieux: 7.5 cm/s (2.95 po./s) Mode standard: 12.5 cm/s-20 cm/s (4.95 po./s -7.86 po./s)
Consommation d'énergie	96W (veille <1W)
Type de câble d'alimentation	Câble à 3 fils avec fiche NEMA moulée Câble à 4 fils (version filaire uniquement)
Type de connecteur de contrôle (Contact sec)	RJ12
Tension du circuit de commande DCT	3.3V DC
Son du moteur	<38 dBA en mode silencieux
Certifications	c TUV us, CE
Longueur maximale du rail motorisé	10.9 m (36 pi.)
Nombre maximal d'épissures	2
Rayon de courbure minimal	30 cm (11.8 po.)
Rayon de courbure minimal	300 cm (118 po.)
Poids max ouverture latérale	35 kg. 77 livres.
Poids max ouverture centrale	35 kg. 77 livres.
Tandem alternative	120 kgs. / 264 livres. 21.8 m / 72 pi.

Dimensions du moteur

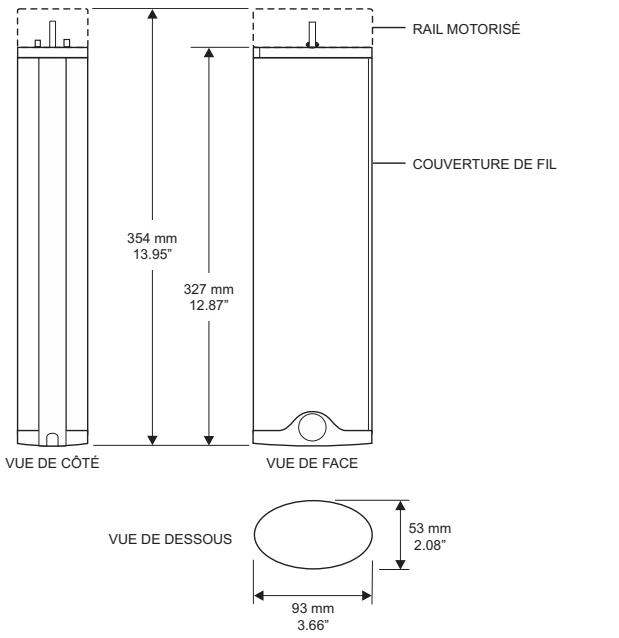

© Somfy Systems, Inc. - **JUIN 2026**

www.somfypro.ca