Irismo™ 35 Mini DC

Spécifications techniques

Numéros de pièces de moteur

Irismo™ 35 Mini DC RTS	Pièce n° 1003004
Irismo™ 35 Mini DC DCT	Pièce n° 1003003

Fonctionnalités

	Irismo™ 35 RTS	Irismo™ 35 DCT
Caractéristiques principales du moteur		
Démarrage en douceur	✓	✓
Arrêt en douceur	✓	✓
Fonctionnement manuel	✓	✓
Limites automatiques en fin de course	✓	✓
Position intermédiaire	✓	✓
Mouvement tactile avec 2 réglages de sensibilité	✓	✓
Limites ajustables	✓	✓
Contrôle et réglage de la vitesse	✓	✓
Options de contrôle		
Entrée contact sec via connecteur RJ12	✓	✓
Technologie Radio Somfy® RTS	✓	
Tandem alternative	✓	✓
Technologie digitale SDN RS485 (communication unidirectionnelle)	✓	✓
Zigbee® (communication unidirectionnelle)		
Contrôle de la minuterie	✓	✓
Caractéristiques d'installation et de réglage		
Programmation avec l'outil de réglage DCT (de préférence)	✓	✓
Voyants LED	✓	✓
Changement de sens du bloc moteur	✓	✓
Retour aux paramètres d'usine	✓	✓
Montage (supérieur) inversé	✓	✓
Rails/Types de rideaux		
Ouverture à sens unique	✓	✓
Ouverture centrale	✓	✓
Asymétrique	✓	✓
Multiple	✓	✓
Pli pincé	✓	✓
Ripplefold® avec bras superposé	✓	✓
Ripplefold® avec bras à vout à bout	✓	✓
Accordia®	✓	✓

Principales caractéristiques du rail motorisé

	Irismo™ 35 RTS Irismo™ 35 DCT
Courant entrant	24V DC
Ampérage de l'adaptateur secteur	2 A
Vitesse linéaire moyenne	12.5 cm/s - 20 cm/s 4.9 po./s - 7.86 po./s
Consommation d'énergie	<3W (en veille)
Longueur du câble de l'adaptateur	4 m (13.2 pi.)
Type de connecteur de contrôle	RJ12
Tension du circuit de commande DCT	5V DC
Son du moteur	<44 dBA
Certifications	CE
Longueur maximale du rail motorisé	9.7 m (32 pi.)
Nombre maximal d'épissures	2
Rayon de courbure minimal	30 cm (11.8 po.)
Rayon de courbure minimal	300 cm (118 po.)
Poids max ouverture latérale	35 kg (77 livres.)
Poids max ouverture centrale	35 kg (77 livres.)
Tandem alternative	70 kg (154 livres.)

Dimensions du moteur

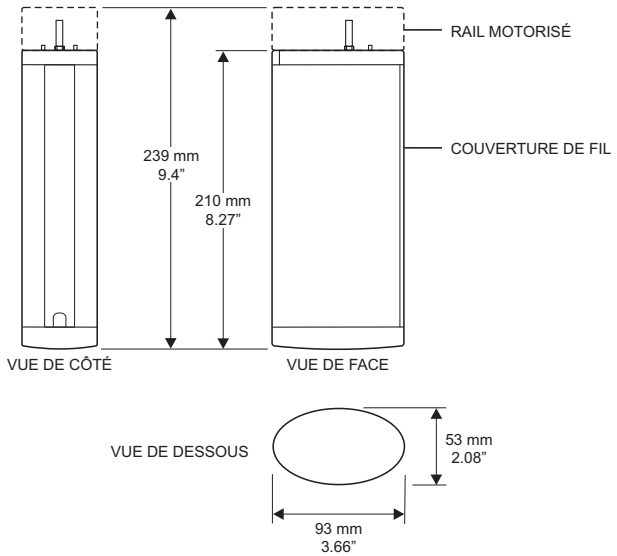

© Somfy Systems, Inc. - **JUIN 2026**

www.somfypro.ca