Instructions relatives au bloc batterie externe Li-ion USB-C

No d'article : 9028930

Inclus :

A. 1 bloc batterie
B. (1 paire) de supports de fixation pour mur et plafond
C. (1 paire) de supports de fixation pour caisson
D. (1 paire) de vis et d'ancrages de fixation

A.



B.



C.



D.





Chargeur rapide Li-ion USB-C (avec câble) vendu séparément # 9028923

- La batterie doit être complètement chargée avant l'installation.
- Suivez toutes les instructions concernant la recharge.
- < 2 heures pour atteindre 80 % de capacité.

1 Deux méthodes de montage

Déterminez si le bloc-batterie doit être fixé au mur, au plafond ou sous le caisson et utilisez les supports de fixation appropriés. Un seul type de clip est nécessaire selon la préférence pour le montage.



A. Avec un support mural ou de plafond

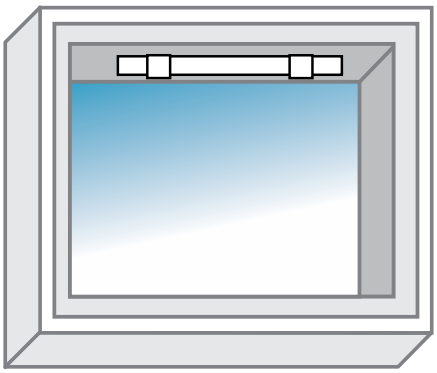



B. Avec un support de fixation pour caisson

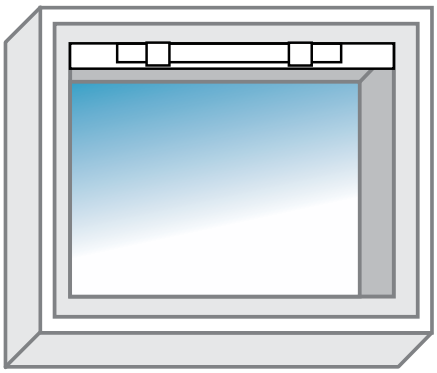





SUITE À LA PAGE SUIVANTE

2 Charge

Remarque :
Le voyant DEL situé sur le store motorisé clignote en **ROUGE** lorsque la batterie a besoin d'être rechargée.



Fig. 1

Accessoires :
Câble rigide pour USB-C magnétique #9028563
Câble rigide pour adaptateur magnétique #9028564

ÉTAPE 1
Branchez l'USB-C sur le bloc-batterie pour le recharger, ou utilisez le câble rigide et l'adaptateur magnétique pour le recharger.

S'il n'est pas accessible, retirez le bloc-batterie des supports.



ÉTAPE 2
Branchez le chargeur sur une prise de courant. Le voyant DEL de la prise clignote en **VERT** pendant la charge.



ÉTAPE 3
Lorsque le voyant DEL du chargeur est **VERT**, et ne clignote pas, la batterie est entièrement chargée. Déconnectez la batterie du chargeur.



ÉTAPE 4
Si le bloc batterie a été retiré des supports pour être chargé, réinstallez-le dans les supports de montage.

Reconnectez le câble du bloc-batterie au câble du moteur.



Remarque :
Veillez à ce que tous les cordons n'interfèrent pas avec le mouvement du couvre-fenêtre. Assurez-vous que l'antenne du moteur soit bien visible pour un fonctionnement sans fil optimal.





SUITE À LA PAGE SUIVANTE

3 Dépannage

Observation	Causes possibles	Solution
Le couvre-fenêtre se met en mouvement après un certain délai et le voyant DEL du moteur clignote en **ROUGE** 2 fois	La batterie est faible	Rechargez la batterie
Le voyant DEL du moteur ne clignote pas et est **ROUGE**	La batterie a atteint un niveau critique	Rechargez la batterie
Le voyant DEL du chargeur clignote en **VERT**	Recharge en cours	Attendez que le **VERT** ne clignote plus
Le voyant DEL du chargeur ne clignote pas et est **VERT**	La batterie est complètement chargée	Débranchez la batterie du chargeur

AVERTISSEMENT

- Une utilisation inappropriée peut entraîner une surchauffe, un incendie ou une explosion, pouvant causer des blessures ou la mort.
- N'utilisez que le chargeur Somfy enfichable adapté à votre bloc batterie (voir ci-dessus réf. #9028923).
- Risque d'explosion si la batterie est endommagée, exposée à la chaleur ou à une faible pression atmosphérique.
- Ne pas recharger la batterie pendant les travaux d'entretien de routine (par exemple, le nettoyage des vitres).
- Ne pas endommager la batterie (la faire tomber, l'altérer ou l'ouvrir de force), ni l'exposer à des températures élevées (≥140°F ou 60°C), à une flamme ou à l'humidité.
- Produit destiné à être utilisé à l'intérieur uniquement.
- Les batteries (neuves et usagées) doivent être tenues hors de portée des enfants.
- Les produits endommagés doivent être correctement mis au rebut ou recyclés.
- Utilisation prévue uniquement avec les moteurs sans fil à batterie externe Somfy (se référer aux instructions du moteur pour la programmation).
- N'utiliser que les batteries et les pièces de rechange recommandées par Somfy.

RECYCLAGE OU MISE AU REBUT DES BATTERIES

Mettre au rebut les batteries et les composants électriques en respectant les codes ou les réglementations locales. Recycler les batteries et les composants électriques dans les centres de recyclage de matériel électronique désignés.

© Somfy Systems, Inc. • **JANVIER 2026**
Tous les produits, marques et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.