Prise intelligente Zigbee

No d'article : 1871217

Aperçu :

La prise intelligente Zigbee peut être utilisée dans les installations Zigbee® (en utilisant le commutateur TaHoma®). Elle étend la portée radio Zigbee pour les couvre-fenêtres motorisés et allume/éteint les appareils d'éclairage connectés. La prise intelligente Zigbee est un élément essentiel à la création d'un réseau maillé Zigbee robuste et permet aux utilisateurs de contrôler l'éclairage traditionnel ou les petits appareils enfichables avec l'application TaHoma®.



Caractéristiques techniques :

- Protocole radio : Zigbee 3.0
- Type d'appareil : Routeur Zigbee
- Fréquence : 2,4 GHz
- Entrée : 120 V CA / 60 Hz, 15 A max
- Sortie : 120 V CA / 60 Hz, 15 A max
- Charge maximale en watts : 1800 W
- Protection contre les surtensions : 1 kV
- Bandes de fréquences / puissance de rayonnement effective maximale 2,4 GHz / 10 dBm
- Portée en visibilité directe : > 40 m, 100 m MAX
- Indice de protection : IP20
  (pour utilisation à l'intérieur uniquement)
- Dimensions : 68 mm (L) x 38 mm (H) x 33 mm (P)
  (2,67 po(L) x 1,49 po(H) x 1,29 po (P))
- Plage de températures de fonctionnement :
  0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
- Poids à l'expédition : 62,8 g (0,13 lb) / 82,8 g (0,18 lb) – produit avec son emballage complet
- Certifications : ETL, FCC, IC, Zigbee
- Compatibilité :

Fonctionne avec amazon alexa · Fonctionne avec Hey Google · Fonctionne avec Apple Home

le cas échéant

Sommaire des caractéristiques :

- Contrôle à distance l'activation et la désactivation de l'éclairage et des petits appareils (<1800 W)
- Création de scènes et d'horaires avec des stores automatisés
- Augmente la portée du réseau Zigbee
- S'insère dans une prise murale standard sans chevauchement
- Contrôle local de l'activation et de la désactivation en appuyant sur le bouton de la prise
- Configuration facile dans l'application TaHoma avec le code QR de la prise
- Une prise intelligente Zigbee est recommandée pour six moteurs sans fil

Contenu de l'emballage :

- 1x prise intelligente Zigbee/ 1871217
- 1x guide de l'utilisateur


Appareils requis :

- Commutateur TaHoma®

Accessoires optionnels :


- Ysia 1 canal Zigbee
- Ysia 5 canaux Zigbee

Connexions et indicateurs :

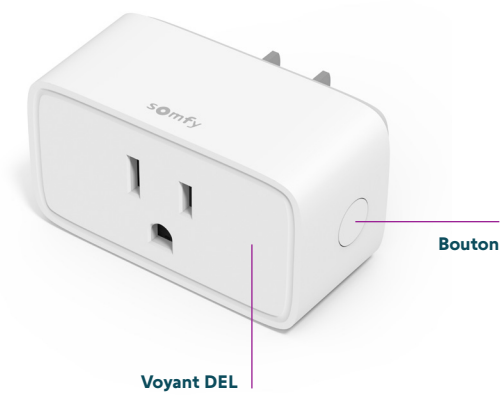


Statut de la prise	Statut du voyant DEL	Descriptions
MARCHE	Clignotement rapide orange et vert en alternance	La prise passe en mode jumelage et est prête à se connecter au réseau Zigbee.
	Vert fixe pendant 3 secondes	La prise a réussi à se connecter au réseau Zigbee
	Rouge fixe pendant 3 secondes	La prise ne parvient pas à se connecter au réseau Zigbee.
	Vert fixe	La sortie est activée après le jumelage au réseau Zigbee.
	Éteint	La prise a échoué dans sa connexion au réseau Zigbee
ARRÊT	Éteint	La prise est hors tension.

Dimensions :

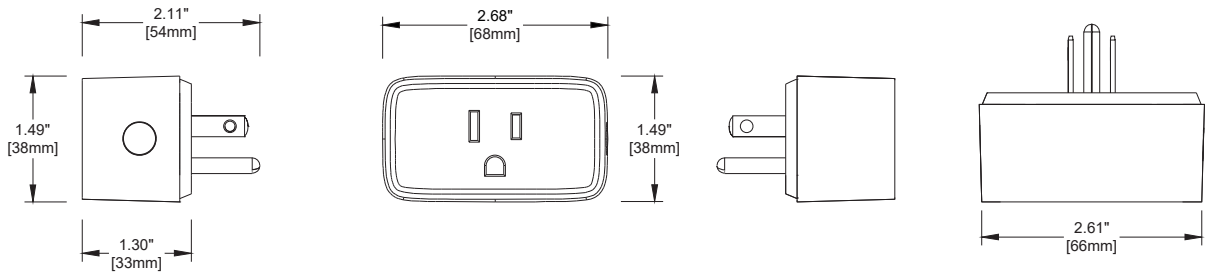

Meilleures pratiques de câblage :

Le diagramme ci-dessous a pour but d'illustrer les connexions d'un produit à l'autre. Cet appareil peut être utilisé dans d'autres configurations. Pour obtenir des informations sur les spécifications des différents produits, voir les informations sur les produits connexes.

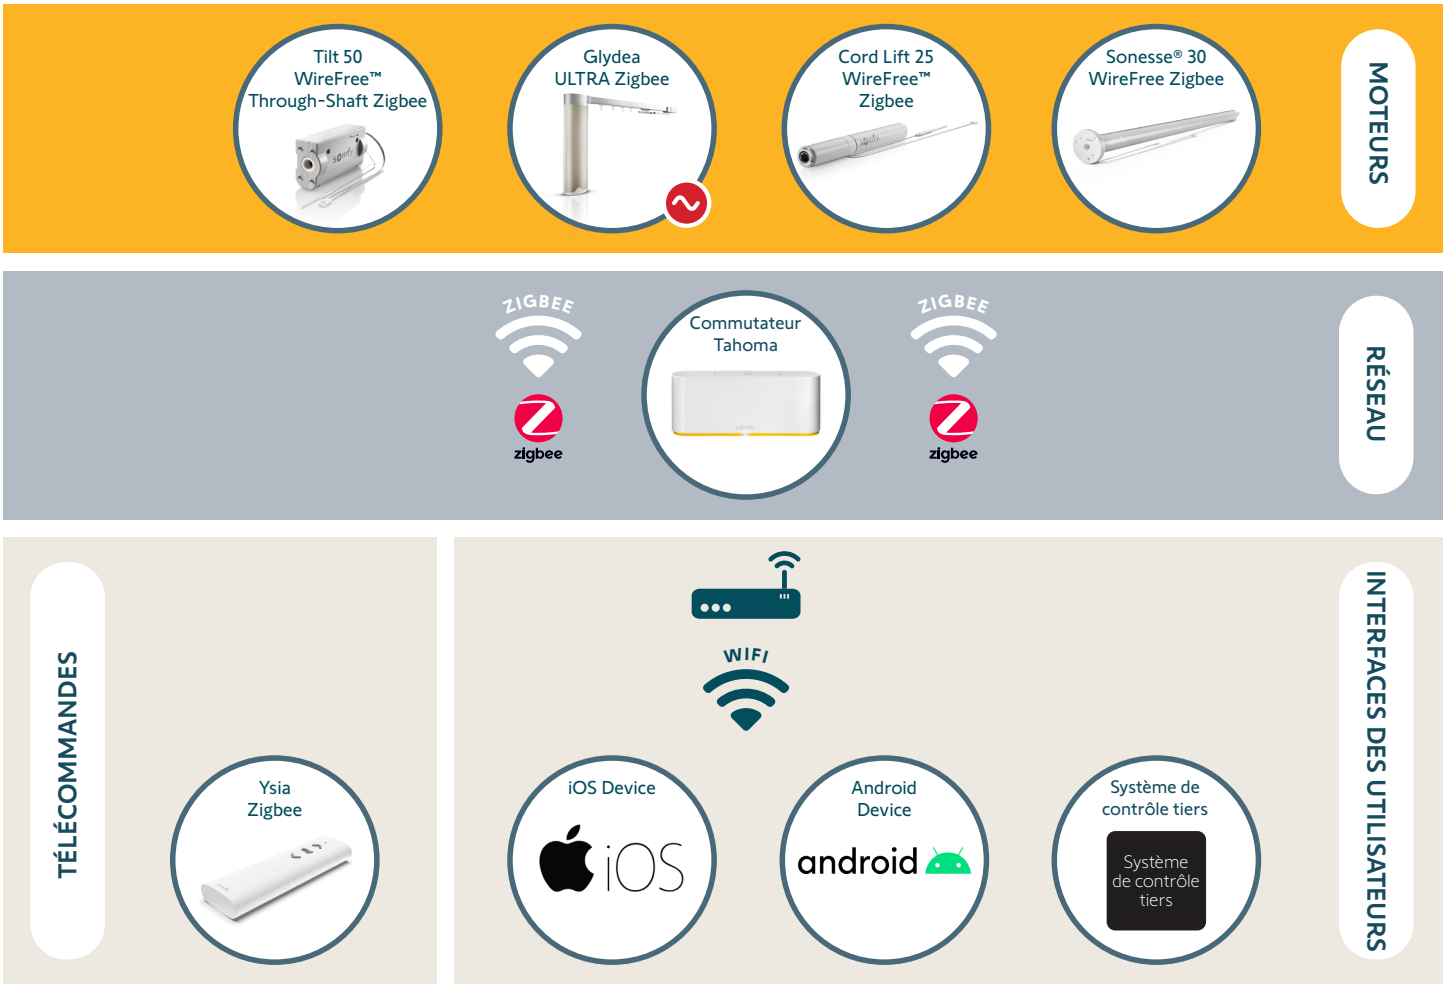

© Somfy Systems, Inc. • **NOVEMBRE 2023**
Zigbee® est une marque déposée de Connectivity Standards Alliance.