Sonesse® 40 RS485

No d'article : 1240562 Sonesse® 40 RS485 404S2 avec connecteur rapide
No d'article : 1240563 Sonesse® 40 RS485 406A2 avec connecteur rapide
No d'article : 1240564 Sonesse® 40 RS485 409R2 avec connecteur rapide

5 YEARS WARRANTY


Somfy DESIGNED FOR SILENCE

Somfy Digital Network RS485

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	120 V/60 Hz CA
Indice de protection	IP31 (pour utilisation à l'intérieur uniquement)
Type d'interrupteur de fin de course	Électronique
Capacité de l'interrupteur de fin de course	250 tours
Plage de températures de fonctionnement	0 °C à 60 °C (32 °F à 140 °F)
Classe d'isolation	Classe II
Protection thermique	4 minutes
Répétabilité	+/- 4°

Dimensions

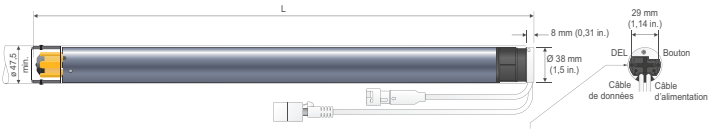

2 trous de fixation pour vis autotaraudeuses M4 x 8 mm(cat no 9026094) espacés de 29 mm (1,14 po). Des vis de montage autotaraudeuses sont fournies avec chaque moteur.

Spécifications

Couple (Nm)	4	6	9
Vitesse (tr/min)	36	24	14
Longueur du moteur (L) mm/in.	514 mm (20,2 in.)	545 mm (21,5 in.)	
Courant nominal (Amp)	0,95		
Consommation en mode veille (W)	0,5		
Niveau sonore dB(A)*	42	44	40

***Niveau sonore :**
Niveau de puissance : selon les normes ISO3741 en dB(A) réf. valeur typique de 1 pW, au couple nominal et à la vitesse nominale, sans application/produit fini.

Recommandations du fabricant :

- Lorsqu'en opération, le niveau de bruit est réduit si le moteur, le tube et les accessoires mécaniques sont correctement adaptés aux applications motorisées.
- Le jeu doit être réduit au minimum entre les accessoires et le tube du produit fini, afin d'assurer un fonctionnement silencieux du moteur
- Le diamètre intérieur du tube (ID) > ou = 38 mm doit être respecté pour éviter tout contact avec le tube de base du moteur.
- Il est recommandé d'utiliser la butée de fin de course et la vis de la série 400 (no 9147894) pour éviter le bruit et la séparation de la roue d'entraînement de l'arbre du moteur.

Couvre-têtes en option


En option gris
n° 9026091


En option noir
n° 9026092


Blanc
(fourni avec le moteur)
n° 9026090

Applications



Stores à rouleau | Stores plissés* | Stores romains | Stores horizontaux* | Stores alternés/ superposés* | Écrans de projection

Fonctions principales

Conçu pour être silencieux	**Tête fine**
Voyant DEL pour fournir des indications sur le moteur	**Réglage à distance de la limite de fin de course**
Indicateur de position	**Identificateur unique du moteur**

Plaques moteur intégrées (vendues séparément)

9025997	Plaque moteur Sonesse 40 Rollease R16-24 15,9 x 1,8 mm et vis	
9026000	Plaque moteur Sonesse 40 Rollease RBGAL 16 x 3,2 mm et vis	
9025996	Plaque moteur Sonesse 30 Rollease 360 R3-R8 10 x 1,8 mm et vis	
9025999	Plaque moteur Sonesse 30 Acmeda 12 mm et vis	
9026003	Plaque moteur Sonesse 30 Rollease Skyline et vis	
9026093	Plaque moteur Sonesse 30 Vis plastite à tête plate Philips M3 x 6 mm	


Câbles

Type de câble : SVT 2 blanc à 2 conducteurs - Calibre 18 : 0,824 mm² / Connecteur rapide 20 cm (7,9 in.)



Type de câble : blanc RJ45 mâle de 30 cm (11,8 in.) avec coupleur RJ45 femelle/femelle article no 9026095



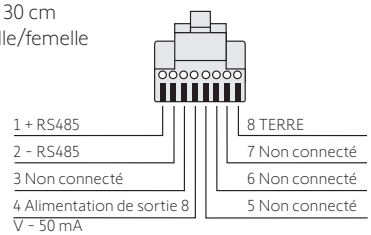

Certifications

c UL us LISTED

CE

somfy®

© Somfy Systems, Inc. • **MARS 2026**

www.somfypro.ca