# Cord Lift WireFree™ TLV25 Zigbee (batterie externe)

N° d'article : 1246811



## Applications



Stores cellulaires | Stores plissés | Stores romains | Stores horizontaux*

* Lorsqu'utilisé avec le Somfy CTS40

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Tension d'alimentation** | 12 V CC |
| **Câble** | AWG22 – 2 fils |
| **Indice de protection** | IP20 (pour utilisation à l'intérieur uniquement) |
| **Type d'interrupteur de fin de course** | Électronique, par encodeur |
| **Plage de températures de fonctionnement** | 0 °C à 60 °C (32 °F à 140 °F) |
| **Plage de températures pour l'entreposage** | -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F) |
| **Classe d'isolation** | Classe III |
| **Antenne** | Longueur du fil , 12 cm, ne doit pas être coupé ni rallongé. Pour une plus grande portée RF, le fil ne doit pas être en contact avec des surfaces métalliques et doit être repositionné hors du rail/tube/cassette. |

## Dimensions

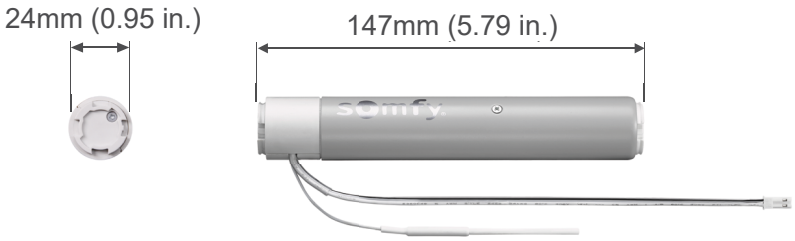


## Spécifications

| | |
|---|---|
| **Couple nominal** | 0,6 Nm |
| **Vitesse nominale** | Vitesse de montée: 30 tr/min<br>Vitesse d'inclinaison: 18 tr/min |
| **Vitesse ajustable** | Vitesse de montée: 18-30 tr/min par incréments de 1<br>Vitesse d'inclinaison: 10-20 tr/min par incréments de 1 |
| **Niveau sonore** | 46 dB(A)* |
| **Protocole radio** | Zigbee 3.0 / Bluetooth 4.2 |
| **Fréquence radio** | 2,4 GHz |
| **Alimentation** | Batterie interne ou externe de caisson 12 V<br>Alimentation enfichable |
| **Autonomie de la batterie** | Recharge une fois par an seulement |
| **Indicateur de batterie faible** | DEL |

*Niveau de puissance au couple et à la vitesse nominaux

## Accessoires

| | | |
|---|---|---|
| **9029224** | Batterie interne de caisson |  |
| **9028923** | Chargeur rapide Li-ion USB-C (avec câble) |  |

## Certifications

© Somfy Systems, Inc. • **JUIN 2026**

www.somfypro.com