Commutateur TaHoma®

No d'article : 1871037 • No d'article : 1871038 (inclut l'adaptateur Ethernet)

Aperçu :

Le commutateur TaHoma® apporte connectivité et contrôle avancé aux stores motorisés Somfy. Ce hub peut contrôler jusqu'à 60 produits Zigbee de Somfy et 40 canaux de produits motorisés à technologie radio Somfy® (RTS). L'application TaHoma® permet aux utilisateurs d'installer et de configurer leurs produits, et d'accéder à leur store intelligent depuis n'importe quel endroit.

TaHoma permet également l'intégration avec des systèmes de contrôle tiers par le biais de l'API Somfy Synergy™.



Caractéristiques techniques :

- Protocole radio : Zigbee 3.0
- Fréquence : 2,4 GHz
- Entrée : 100 à 240 V CA / 50 à 60 Hz/ 0,5 A max
- Sortie : 5 V CC / 2000 mA
- Type de prise : A
- Consommation : 0,1 A (nominale)
- Connecteur : 1x Micro-USB
- Dimensions : 162 mm (L) x 67,5 mm (H) x 34 mm (P)
  (6,37 po (L) x 2,65 po (H) x 1,33 po (P))
- Plage de températures de fonctionnement : 0 °C à 35 °C (32 °F à 95 °F)
- Poids à l'expédition : 212 g (0,46 lb)
- Compatibilité :
  - TaHoma pro
    - iOS version 15.0 ou ultérieure
    - Android version 8.0 et plus
  - TaHoma de Somfy
    - iOS version 15.0 ou ultérieure
    - Android version 8.0 et plus

fonctionne avec amazon alexa | fonctionne avec Hey Google | Fonctionne avec Apple Home

where applicable

- ID FCC : DWN-SWITCH
- Classement IP : IP30
  (pour utilisation à l'intérieur uniquement)
- Garantie : 5 ans (à partir de la date de fabrication)
- Certifications :
  - UL (pour l'alimentation électrique)
  - FCC
  - Zigbee 3.0

Sommaire des caractéristiques :

- Permet l'intégration de produits tiers
- Création de scènes et d'horaires pour un contrôle automatisé
- Lancement rapide de scènes directement depuis l'appareil ou à l'aide de l'application
- Permet le contrôle vocal avec Amazon Alexa, Google Home et Apple HomeKit (le cas échéant pour les produits Zigbee uniquement)
- Contrôle centralisé à l'aide d'une application
- Prend en charge les produits Zigbee et RTS de Somfy

Contenu de l'emballage :

- Commutateur TaHoma®
- 1x Adaptateur d'alimentation USB
- 1x Câble d'alimentation USB
- 1x Fiche de produit
- 1x Avis légal en matière de sécurité
- 1x Brochure d'accueil
- 1x Brochure d'instruction HomeKit
- Adaptateur Ethernet (1871038 uniquement)

Connexions et indicateurs :



Voyant DEL supérieur

Statut de la scène	Indicateur couleur/état	Durée
Recherche Wi-Fi Wi-Fi perdu	Clignotement blanc 2 fois Clignotement 1 fois	
En attente	Éteint	
Scène déclenchée	Clignotement lent blanc	3 sec.
Scène arrêtée (grâce au bouton d'arrêt)	Rouge fixe	<1 sec.

L'indicateur supérieur est utilisé pour la GESTION DES SCÈNES

L'indicateur supérieur est également utilisé :


- *pour le processus de configuration Wi-Fi (bleu clignotant) + l'interruption de la connexion (rouge clignotant)*
- *comme indicateur de redémarrage (orange)*
- *comme indicateur de l'activation du mode TaHoma pro, à l'aide de la nouvelle application TaHoma pro (vert)*

Voyant DEL inférieur

État du commutateur TaHoma®	Indicateur	
	Couleur	État
Boîtier non alimenté	Aucune	Éteint
Boîtier sous tension et non connecté au serveur	Rouge	Fixe
Boîtier sous tension et connecté au serveur	Blanc	Fixe *Peut être désactivé*


Utilisation STANDARD pour l'état de l'alimentation et de la connexion au serveur

Dimensions :

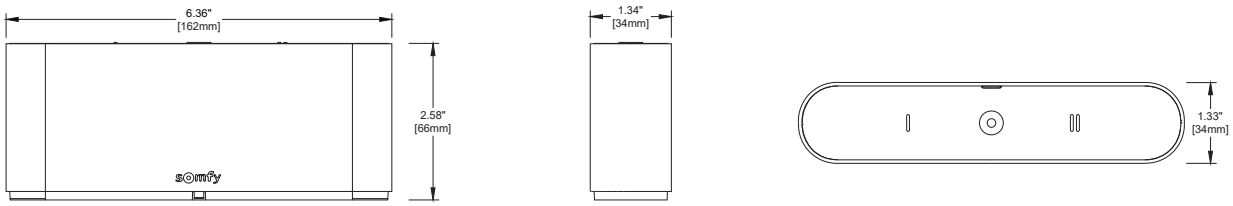

Meilleures pratiques de câblage :

Le diagramme ci-dessous a pour but d'illustrer les connexions d'un produit à l'autre. Cet appareil peut être utilisé dans d'autres configurations. Somfy ne recommande pas la fabrication de câbles personnalisés avec cet appareil. Assurez-vous que les limites du moteur ont été réglées et testées.

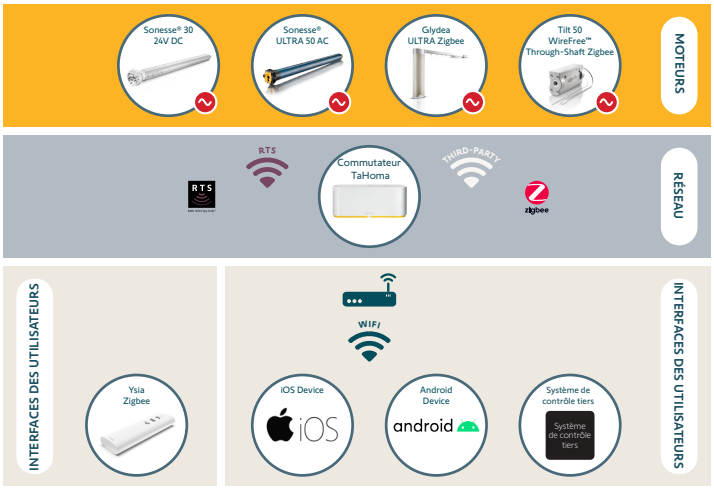

Adaptateur Ethernet TaHoma®

No d'article : 9028054




Aperçu :

L'adaptateur Ethernet TaHoma® ajoute un port LAN Ethernet à TaHoma, fournissant une connexion Internet rapide et stable.

Caractéristiques techniques :

- Tension à l'entrée : Micro USB femelle : 5 V, 2 A (max)
- Tension à la sortie : Micro USB mâle : 5 V, 2 A (max)
- Nombre de ports : (Port de liaison descendante) RJ45 + Micro B femelle
  (Port de liaison ascendante) RJ45 + Micro B mâle
- Vitesse de transmission : 10/100 Mo/s
- Température de fonctionnement : 0 °C à 60 °C (32 °F à 140 °F)
- Dimensions : 186,94 mm L x 35,31 mm P x 17,02 mm H
  (7,36 po L x 1,39 po P x 0,67 po H)
- Poids à l'expédition : 25,5 g (0,056 lb)
- Certifications : FCC, IC
- Garantie : 5 ans (à partir de la date de fabrication)

Installation :

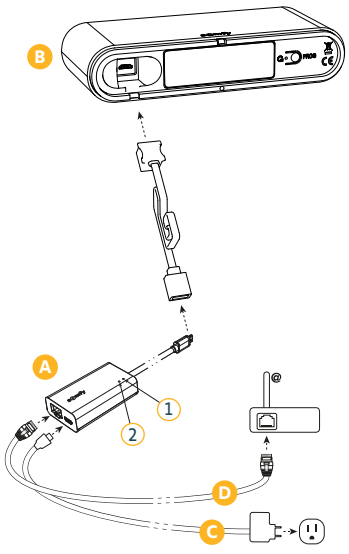

- A Adaptateur Ethernet
  - 1 Le voyant jaune indique un transfert de données
  - 2 Le voyant bleu indique une connexion Ethernet
- B Commutateur TaHoma®
- C Alimentation électrique USB
- D Câble Ethernet

Contenu de l'emballage :

- Adaptateur Ethernet TaHoma®
- Consignes de sécurité

somfy®

www.somfypro.ca

© Somfy Systems, Inc. •MARS 2024
Zigbee® est une marque déposée de Connectivity Standards Alliance.