# Ysia® 5 Variation Zigbee

No d'article : 1871281 (5 canaux)



## Aperçu :

Ysia® 5 Variation Zigbee offre un contrôle simple et précis pour les couvre fenêtres motorisés inclinables et superposés. Disponible dans une finition blanche épurée au look moderne, elle ajoute une touche d'élégance à tous les décors. L'Ysia® 5 Variation peut être utilisé comme commande directe pour les appareils Somfy Zigbee ou faire partie d'un système connecté de commutateurs TaHoma®.

## Caractéristiques techniques :

- Protocole radio : Zigbee® 3.0
- Type d'appareil : Télécommande Zigbee
- Fréquence : 2,4 GHz
- Voltage nominal : 3 V (2 x 1,5 V)
- Alimentation : 2 piles AAA
- Plage de températures de fonctionnement : 0 °C à 48 °C (32 °F à 118,4 °F)
- Antenne : Intégrée
- Homologation : FCC, ISED


## Sommaire des caractéristiques :

- Molette de défilement pour un contrôle précis de l'inclinaison et de la superposition des stores Zigbee
- Commande les couvre-fenêtres Zigbee et les prises intelligentes
- Contrôle individuel ou groupé de produits Zigbee motorisés par canal
- Le bouton « MY » permet d'enregistrer une position favorite pour un accès rapide et facile
- Appariement direct de moteurs programmés sans commutateur TaHoma

## Contenu de l'emballage :


- 1x Ysia® 5 Variation Zigbee
- 1x Guide de l'utilisateur
- 1x Support mural
- 2x Vis et ancrages
- 2 piles AAA

## Connexions et indicateurs :

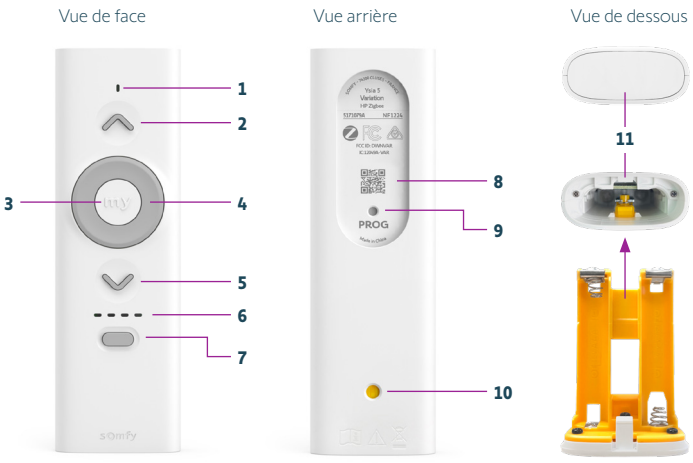



| | Élément | Function |
|---|---|---|
| 1 | **Indications par voyant DEL** | Vert, orange et rouge |
| 2 | **Bouton HAUT** | Bouton directionnel vers le HAUT |
| 3 | **Bouton MY** | « my » position favorite ou le bouton ARRÊT |
| 4 | **Molette de défilement** | Utilisée pour un positionnement précis |
| 5 | **Bouton BAS** | Bouton directionnel vers le BAS |
| 6 | **Indicateur de canal par voyant DEL** | Indique le canal sélectionné |
| 7 | **Bouton de sélection du canal** | Sélectionne le canal à utiliser |
| 8 | **Code QR** | Pour jumeler la télécommande avec l'appareil |
| 9 | **Bouton de programmation** | Lance la programmation Zigbee |
| 10 | **Bouton d'ouverture du compartiment des piles** | Libère le compartiment des piles |
| 11 | **Compartiment des piles** | Porte-piles |

## Dimensions :

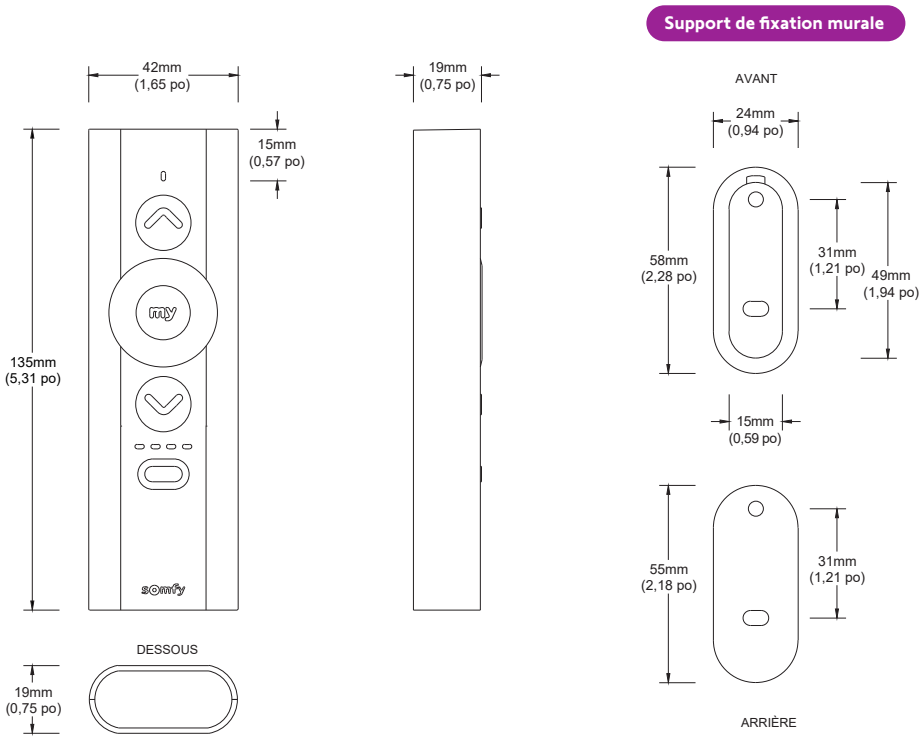


## Aperçu du système :

Le diagramme ci-dessous a pour but d'illustrer les connexions d'un produit à l'autre. Cet appareil peut être utilisé dans d'autres configurations. Pour obtenir des renseignements sur les spécifications des différents produits, voir les renseignements sur les produits connexes.

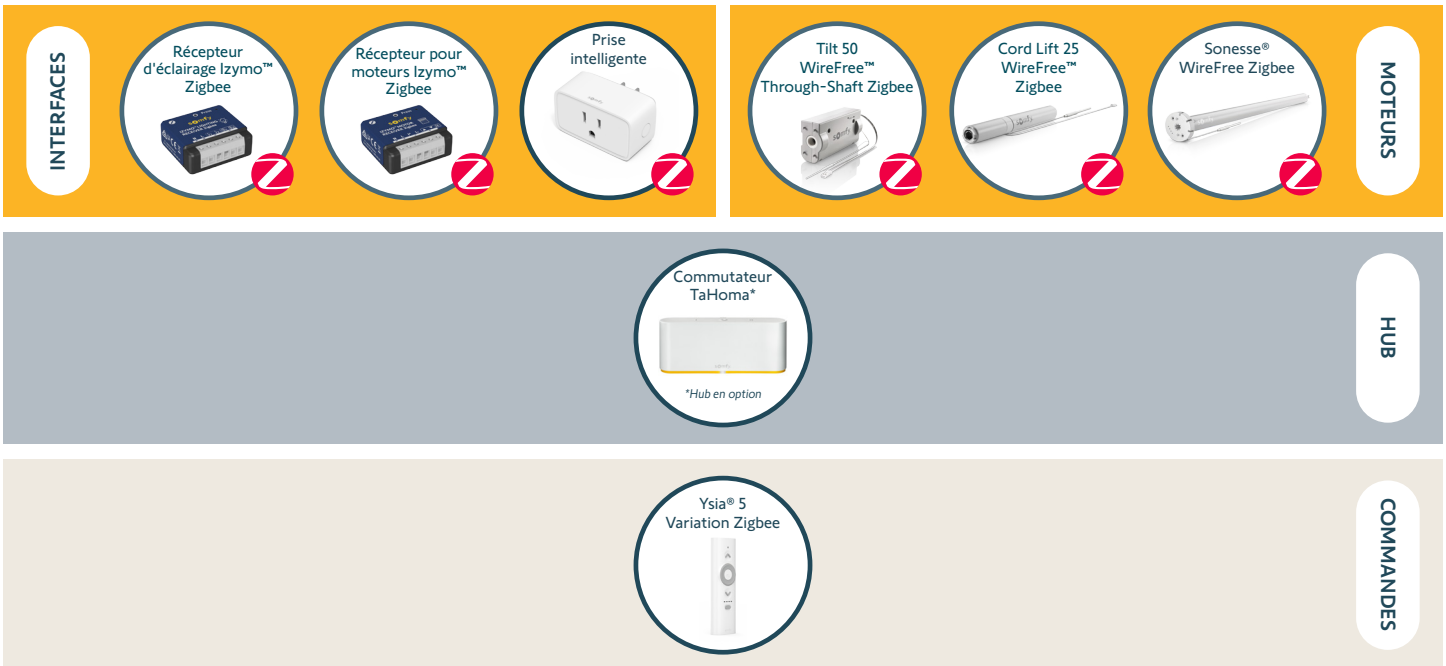


somfy®

www.somfypro.ca

© Somfy Systems, Inc. • **NOVEMBRE 2024**
Zigbee® est une marque déposée de Connectivity Standards Alliance.